




AUSWAHLHILFEN ROHRMOTORE

RolloTube S-line DuoFern, M-line, C-line, Basis

Profilgewicht 4 kg / m²

(Profilstärke 14 mm, z. B. leichte Alu- und Kunststoffrollläden, bis SW60)

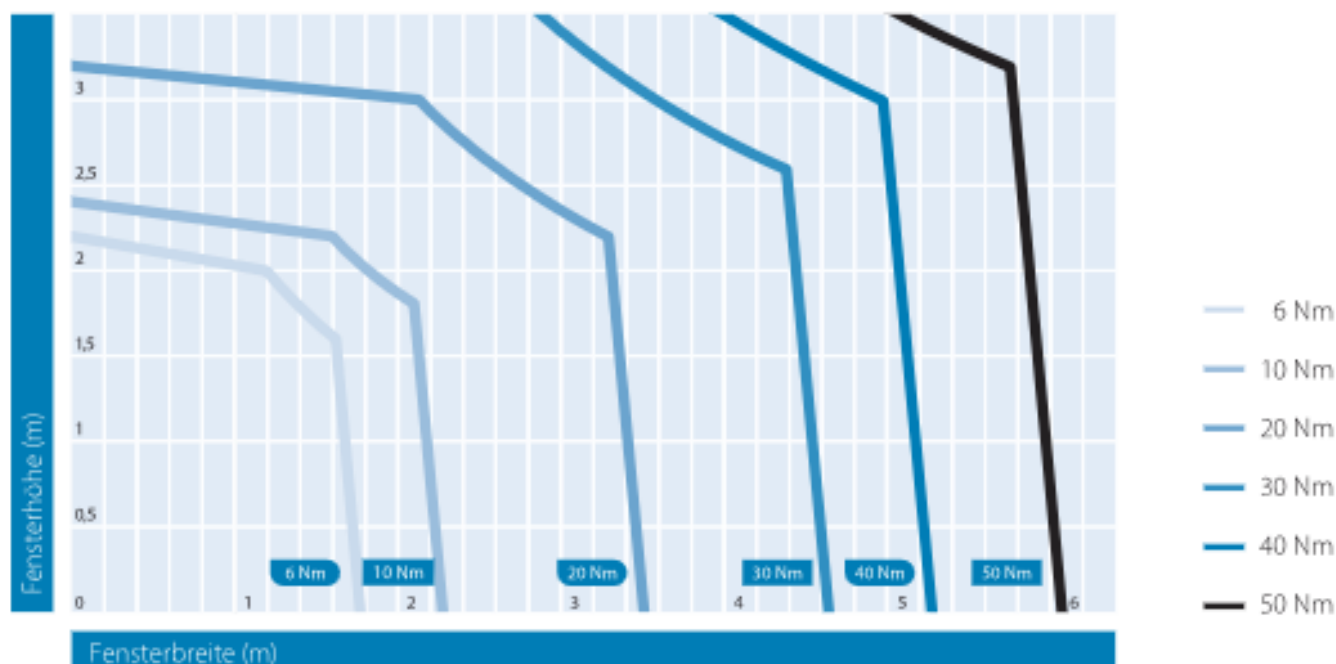

Belastungstabelle für Rohrmotore

Wellendurchmesser [mm]	40	40	50	50	60	60	60
Rolllādēnhöhe [m]	1,4	2,2	1,4	2,2	1,4	2,2	1,4
Profilstärke [mm]	8	8	8	8	8	8	14
Drehmoment	Max. Behānggewicht in kg						
6 Nm	14	12	14	12	13	11	11
10 (Small) Nm	22	19	21	18	21	18	17
10 (Medium) Nm			21	18	21	18	17
20 Nm			45	38	43	37	36
30 Nm			76	64	73	63	60
40 Nm			105	89	102	87	84
50 Nm			133	113	129	111	106
60 Nm							
80 Nm							
100 Nm							
120 Nm							

Die rollladenübliche Reibung ist berücksichtigt.