


24 V-Funkempfänger

Externer 24 V-Funkempfänger




Funkempfänger im Aufputzgehäuse für 24 V-Innensonnenschutzanwendungen.

Produktvorteile


- Einzigartige Wendefunktion für Jalousien in Verbindung mit einem Telis Modulis Handsender
- Kompatibel mit Sonnensensoren wie z. B. Sunis WireFree RTS, Soliris Sensor RTS (nur Sonne) oder Sunis/ThermoSunis WireFree RTS
- Einzel- und Gruppenbefehle möglich
- Bei Jalousieanwendungen, automatische Wendefunktion und eine „my“-Lieblingsposition möglich
- Bei Rolloanwendungen zwei „my“-Lieblingspositionen einstellbar

Technische Daten




Montage:	Aufputzgehäuse
Betriebsspannung:	24 V DC
Schaltstrom:	max. 1,3 A
Schutzart:	IP 20
Betriebstemperaturbereich:	5 °C bis 40 °C
Funkfrequenz:	433,42 MHz
Typ Antrieb:	Kleingruppe für bis zu:
LT 28 / LW B 44 / LV B 44	2 Antriebe
LV B 64	2 Antriebe
LW B 83	2 Antriebe

Funktionsprinzip

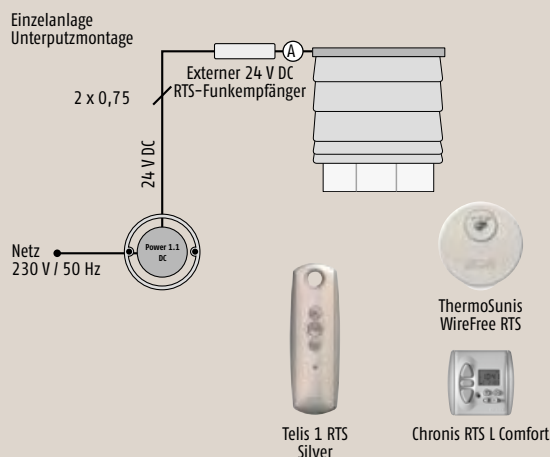

Anschluss

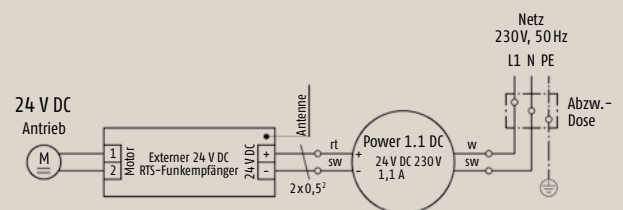

Hinweis:
Bei Anschluss des Funkempfängers an ein Netzteil muss auf die korrekte Polarität (+/-) geachtet werden.

Externer 24 V DC RTS-Funkempfänger

Externer 24 V DC RTS-Funkempfänger

Hinweis: Spannungsversorgung nur mit geregelten Netzteilen