



Kontrollieren

IP Kamera M3113-VE



IP Kamera zur Überwachung von Außeneingangsbereichen.

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- für die Überwachung von Gebäudeeingängen
- Wetter- und Vandalismusschutz


Diese IP-Kamera mit hervorragender Bildqualität wird neben Gebäudeeingängen angebracht. Sie ist für eine schnelle und einfache Installation ausgelegt.

Das UV-beständige Gehäuse mit Wetterschutz schützt die Kamera vor Umwelteinflüssen. Die Kamera ist vandalismusgeschützt und erkennt Manipulationsversuche. Die Verbindung zum Netzwerk erfolgt kabelgebunden für die Bildübertragung und Spannungsversorgung der Kamera (POE).

In Verbindung mit der Protexial io Zentrale mit Internetzugang bietet sie folgende Möglichkeiten:

- die Aufnahme einer Fotoserie (2 Minuten lang) bei Auslösung eines Alarms (Alarmverifikation) oder
- die Aufnahme einer Fotoserie (2 Minuten lang, ohne Alarm) zur Raumüberwachung, z. B. als Hilfe für die Beaufsichtigung hilfsbedürftiger Personen oder Kindern, die sich im Haus aufhalten.
- nur ein Kabel für Stromversorgung und Bildübertragung
- bis zu vier IP-Kameras können genutzt werden
- Videostreaming auf PC oder Smartphone

Installationsbeispiel

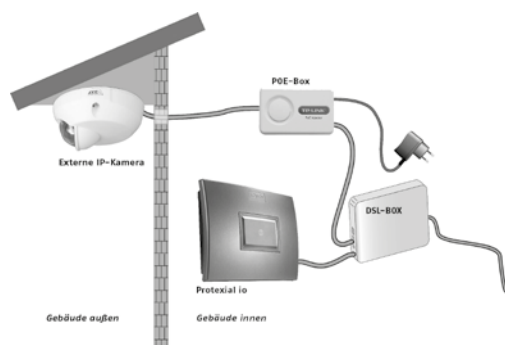


Protexial IP Kamera M3113-VE

Artikel-Nr.

1 875 080

Lieferumfang: IP-Kamera, Objektivwerkzeug, Werkzeug für obere Abdeckung, Bohrungsschablone, Montageadapter

Technische Daten



Bildsensor:	1/4" RGB CMOS, progressive Abtastung
Auflösung:	800 x 600
Objektiv:	2,9 mm, F 2,0 feste Blende, fester Fokus
Horizontaler Sichtwinkel:	66°
Lichtempfindlichkeit:	1 - 100.000 Lux
Spannungsversorgung:	Power over Ethernet IEEE 802.3af Klasse 1
Schutzart:	IP66
Betriebstemperatur:	-20 °C bis 50 °C
Abmessungen (DxT):	107 x 58 mm
Gewicht:	330 g
Planungssymbol:	 148V