





AB / AUSFAHREN

Drehrichtung des Antriebs

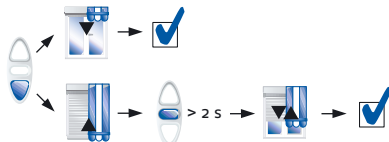

Einstellen und Speichern der Endlagen

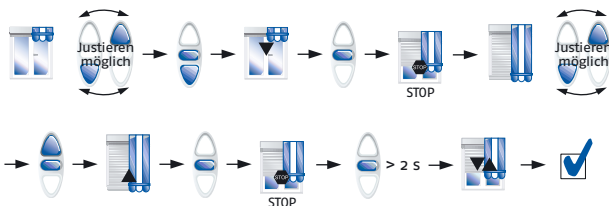

Es kann auch mit der Einstellung der unteren Endlage begonnen werden!

Direktes Programmieren ohne Stromunterbrechung




Programmieren nach einer Stromunterbrechung



Altus RTS

Programmieren eines weiteren Senders (B, C, ...) oder eines Sensors



Drücken Sie am bereits eingelernten Sender (A) die **PROG**rammiertaste bis der Antrieb mit einer kurzen **AUF-/AB-Bewegung** bestätigt. Anschließend an dem Sender (B, C, ...) bzw. Sensor, den Sie neu einlernen wollen, die **PROG**rammiertaste drücken bis der Antrieb erneut mit einer kurzen **AUF-/AB-Bewegung** bestätigt.

Löschen eines eingelernten Senders (B, C, ...) oder eines eingelernten Sensors



Drücken Sie am bereits eingelernten Sender (A), welchen sie nicht löschen wollen, die **PROG**rammiertaste bis der Antrieb mit einer kurzen **AUF-/AB-Bewegung** bestätigt. Danach an dem Sender (B, C, ...) bzw. Sensor, den Sie löschen wollen, die **PROG**rammiertaste drücken bis der Antrieb erneut mit einer kurzen **AUF-/AB-Bewegung** bestätigt.

Nachjustieren der Endlagen

Nachjustieren der oberen Endlage




Nachjustieren der unteren Endlage



Fahren Sie den Behang in die Endlage, die Sie ändern wollen. Drücken Sie in dieser Position **gleichzeitig AUF und AB** bis der Antrieb mit einer kurzen **AUF-/AB-Bewegung** bestätigt. Justieren Sie nun die Endlage mit **AUF/AB**. Speichern Sie die Änderungen nun durch drücken von **STOP** bis der Antrieb erneut mit einer kurzen **AUF-/AB-Bewegung** bestätigt.

Rücksetzen in den Auslieferungszustand

Achtung: Es werden alle Einstellungen gelöscht!

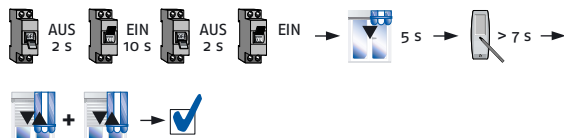

Schalten Sie die Netzspannung für **2 sec. aus**, dann wieder für **10 sec. ein**, nochmals **2 sec. aus** und anschließend wieder **ein**. Der Antrieb bestätigt mit einer **5 sec.-Bewegung**. Drücken Sie nun die **PROG**rammiertaste so lange, bis der Antrieb das Rücksetzen **zweimal** mit einer kurzen **AUF-/AB-Bewegung** bestätigt.