


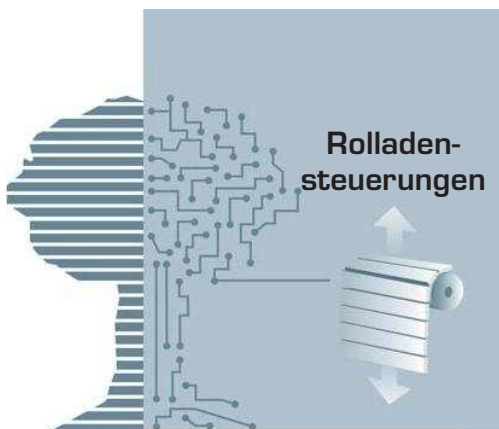

Rolladen- steuerungen

Time Control Memo Control 50

Art.-Nr.: 01813330

Art.-Nr.: 01752100

Rolladensteuerungen zur manuellen oder automatischen Steuerung von elektrisch angetriebenen Rolläden.

Time Control



Kurzbeschreibung

- Kompatibel mit gängigen Schalterprogrammen
- Einfache Bedienung über Pfeiltasten und Display
- Werksseitig eingestelltes Datum / eingestellte Uhrzeit
- Datenspeicherung bei Stromausfällen

- Tägliche Auf- und Abfahrzeiten programmierbar
- Wochenfunktion, Auf- und Abfahrzeit für jeden Wochentag individuell programmierbar
- Hand- oder Automatikbetrieb einstellbar
- Astrofunktion, Auf- und Abfahrt nach Sonnenauf- und untergangszeiten
- Astro-Korrekturzeit für Auf- und Abfahrt individuell einstellbar
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Zufallsfunktion, Zufallszeiten zur Anwesenheitssimulation einstellbar
- Tippbetrieb
- Motorlaufzeit einstellbar
- Belüftungswende einstellbar
- Sonnenfunktion, Anschlussmöglichkeit für Luxsensor
- Potentialfreier Ausgang, geeignet zur Ansteuerung von dezentralen Steuerungen

Technische Daten

Betriebsspannung:	230VAC, 50 Hz
Bemessungs-Stoßspannung:	2,5 kV
Leistungsaufnahme:	2 W
Ausgang (Auf/Ab):	230VAC, 50 Hz
Schaltleistung:	250VAC, 3A, $\cos \varphi \approx 0,8$ ind.
Schaltzeit Abfahrt:	3 – 120 Sekunden
Wendezeit:	0 – 30 Sekunden
Softwareklasse:	A
Betriebstemperaturbereich:	0 °C bis +40 °C
Schutzart:	IP 40
Verschmutzungsgrad:	2
Batterie:	CR 2032
Maße (L × B × H):	50 × 50 × 46 mm (ohne Rahmen)
Farbangabe:	signalweiß (ähnlich RAL 9016)

Zubehör

- Aufputzgehäuse
- Zwischenrahmen
- Abdeckhaube
- Luxsensoren LS TQ

Memo Control 50



Kurzbeschreibung

- Kompatibel mit gängigen Schalterprogrammen
- Status durch LED-Anzeige erkennbar
- Datenspeicherung bei Stromausfällen
- Tägliche Auf- und Abfahrzeiten programmierbar

- Hand- oder Automatikbetrieb einstellbar
- Potentialfreier Ausgang, geeignet zur Ansteuerung von dezentralen Steuerungen

Technische Daten

Betriebsspannung:	230VAC, 50 Hz
Bemessungs-Stoßspannung:	2,5 kV
Leistungsaufnahme:	2 W
Ausgang:	230VAC, 50 Hz
Schaltleistung:	250VAC, 3A, $\cos \varphi \approx 0,8$ ind.
Schaltzeit:	120 Sekunden
Softwareklasse:	A
Betriebstemperaturbereich:	0 °C bis +40 °C
Schutzart:	IP 40
Verschmutzungsgrad:	2
Maße (L × B × H):	50 × 50 × 46 mm (ohne Rahmen)
Farbangabe:	signalweiß (ähnlich RAL 9016)

Zubehör

- Aufputzgehäuse
- Abdeckhaube
- Zwischenrahmen