

Elektronischer Funkeinsteckantrieb




Orea 50 / 60 RTS für Kassettenmarkisen

Das Funkantriebssystem speziell für Kassettenmarkisen mit patentierter Netzantenne für optimierten Funkempfang.

Innovative „Soft close“-Funktion: Die obere Endlage stellt sich durch Drehmomenterkennung automatisch ein. Die Kassettenmarkise wird immer exakt, zuverlässig und nur mit der dafür notwendigen Kraft geschlossen.

Innovative elektronische Überwachung: Die elektronische Endlagenerkennung gleicht eine Tuchlängenänderung automatisch aus und garantiert auch nach Jahren ein optimales Schließen der Kasette.

Schnelles Einlernen der unteren Endlage mit einem RTS-Funksender ohne Zugriff auf den Antriebskopf. Eine frei wählbare „my“-Lieblingsposition für den Sonnenschutz kann eingelernt werden. Diese „my“-Position kann manuell durch Drücken der Stopp / my-Taste am RTS-Hand- oder -Wandsender oder automatisch durch einen RTS-Sonnensensor angefahren werden. Kompatibel mit den Funksensoren Eolis 3D WireFree RTS (Wind), Sunis WireFree RTS (Sonne), Soliris Sensor RTS (Wind / Sonne), Soliris Sensor RTS mit Regenfühleroption (Wind / Sonne / Regen), Eolis Sensor RTS (Wind). Die Sonnenschutzautomatik kann mit einem Telis Soliris RTS ein- oder ausgeschaltet werden. 3-adriges, steckbares Motoranschlusskabel. Optionaler Rückimpuls: Nach dem Ausfahren der Markise wird eine kurze Rückfahrbewegung ausgelöst, die für ein optimal gespanntes Tuch sorgt. Diese Einstellung kann bei Ihrem Markisenhersteller oder bauseits mit einem RTS-Funksender vorgenommen werden.

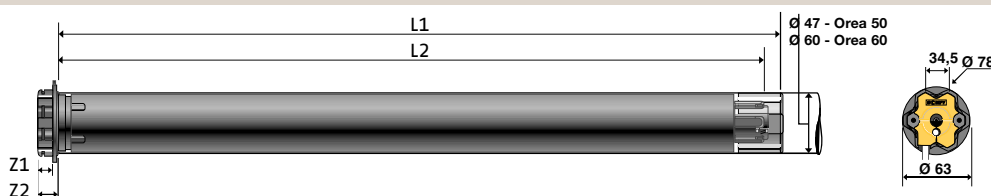

Radio Technology Somfy™



Orea 50 RTS 6/17	6 Nm, 17 U/min, 90 W, 50 Hz, 230 V	L1 = 605 / L2 = 590	Z1 = 15,05 / Z2 = 20
Orea 50 RTS 10/17	10 Nm, 17 U/min, 120 W, 50 Hz, 230 V	L1 = 655 / L2 = 640	Z1 = 15,05 / Z2 = 20
Orea 50 RTS 15/17	15 Nm, 17 U/min, 140 W, 50 Hz, 230 V	L1 = 655 / L2 = 640	Z1 = 15,05 / Z2 = 20
Orea 50 RTS 20/17	20 Nm, 17 U/min, 160 W, 50 Hz, 230 V	L1 = 655 / L2 = 640	Z1 = 15,05 / Z2 = 20
Orea 50 RTS 25/17	25 Nm, 17 U/min, 170 W, 50 Hz, 230 V	L1 = 655 / L2 = 640	Z1 = 15,05 / Z2 = 20
Orea 50 RTS 30/17	30 Nm, 17 U/min, 240 W, 50 Hz, 230 V	L1 = 675 / L2 = 660	Z1 = 15,05 / Z2 = 20
Orea 50 RTS 35/17	35 Nm, 17 U/min, 240 W, 50 Hz, 230 V	L1 = 675 / L2 = 660	Z1 = 15,05 / Z2 = 20
Orea 50 RTS 40/17	40 Nm, 17 U/min, 270 W, 50 Hz, 230 V	L1 = 745 / L2 = 730	Z1 = 15,05 / Z2 = 20
Orea 50 RTS 50/12	50 Nm, 12 U/min, 240 W, 50 Hz, 230 V	L1 = 675 / L2 = 660	Z1 = 15,05 / Z2 = 20
Orea 60 RTS 55/17	55 Nm, 17 U/min, 290 W, 50 Hz, 230 V	L1 = 734 / L2 = 717	Z1 = 15,30 / Z2 = 23
Orea 60 RTS 70/17	70 Nm, 17 U/min, 350 W, 50 Hz, 230 V	L1 = 734 / L2 = 717	Z1 = 15,30 / Z2 = 23
Orea 60 RTS 85/17	85 Nm, 17 U/min, 400 W, 50 Hz, 230 V	L1 = 734 / L2 = 717	Z1 = 15,30 / Z2 = 23
Orea 60 RTS 100/12	100 Nm, 12 U/min, 350 W, 50 Hz, 230 V	L1 = 734 / L2 = 717	Z1 = 15,30 / Z2 = 23
Orea 60 RTS 120/12	120 Nm, 12 U/min, 400 W, 50 Hz, 230 V	L1 = 734 / L2 = 717	Z1 = 15,30 / Z2 = 23



Die Dimensionierung der Antriebe ist abhängig vom verwendeten Sonnenschutzsystem.

Die Antriebe der Baureihe Orea RTS erhalten Sie eingebaut in den Markisen führender Hersteller. Fragen Sie uns.